



Catalogo	Descripción
Essence Backlit LuxPanel	
LPES22W33S50-MX	LuxPanel Essence, 30W 3300Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 2ft x 2ft, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
LPES22W33S40-MX	LuxPanel Essence, 30W 3300Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, 2ft x 2ft, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
Luxframe 2'X2'	
LPSF22W35S40-MX3	Luxframe, 41W, 3500Lm, 100-277V, No Atenuable, 4000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPSF22W35S50-MX3	Luxframe, 41W, 3500Lm, 100-277V, No Atenuable, 5000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPSF22W35D50-MX3	Luxframe, 41W, 3500Lm, 100-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPBWSK415B-MX	Accesorio para Backlit LuxPanels, Kit de montaje para suspension 2ft x 2ft, 4 cables, Acabado Color Acabado Color Negro.
LPBWSK415-MX	Accesorio para Backlit LuxPanels, Kit de montaje para suspension 2ft x 2ft, 4 cables.
Backlit LuxPanel Configurable G2	
LPB22WD3K-MX2	Backlit LuxPanels 3CCT, 30-35-40W, 3900-4550-5200Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 3000-4000-5000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPB24WD3K-MX2	Backlit LuxPanels 3CCT, 30-40-50W, 3900-5200-6500Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 3000-4000-5000K, 2ft x 4ft, 50,000hrs.
Backlit High Output	

LPBH22W10L50-MX4	Backlit High Output, 90W, 10000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPBH22W12L50-MX4	Backlit High Output, 115W, 12600Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPBH22W15L50-MX4	Backlit High Output, 135W, 14800Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 2ft, 50,000hrs.
LPBH24W10L50-MX4	Backlit High Output, 90W, 10000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 4ft, 50,000hrs.
LPBH24W14L50-MX4	Backlit High Output, 130W, 14300Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 4ft, 50,000hrs.
LPBH24W20L50-MX4	Backlit High Output, 180W, 19800, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft x 4ft, 50,000hrs.

Track SPOT para riel tipo track 3CCT

LTCW30S3K-MX	Circular Track Spot 3CCT, 30W, 2200-2750-2700Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, 30,000hrs, Lente 24° incluido, Acabado Color Blanco.
LT1MW1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT, Riel de 1 circuito, 1M, Incluye LTECW1T-MX "End Cap" y LTLEW1T-MX "Live End Connector", Acabados Color Blanco.
LTSCW1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT, Straight Connector, Acabado Color Blanco.
LTLEW1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT, Live End Connector, Acabado Color Blanco.
LTECW1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT, End Cap, Acabado Color Blanco.

Circular & Square Panel Essence

LPE12W12L3K-MX	Circular Panel Essence, 12W, 1200Lm, 120 -277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, Diam 145mm, 25000 hrs, Acabado Color Blanco.
LPE18W18L3K-MX	Circular Panel Essence, 18W, 1800Lm, 120 -277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, Diam 170mm, 25000 hrs, Acabado Color Blanco.
LPE24W24L3K-MX	Circular Panel Essence, 24W, 2400Lm, 120 -277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, Diam 220mm, 25000 hrs, Acabado Color Blanco.
LPESQ18W18L3K-MX	Square Panel Essence, 18W, 1800Lm, 120 -277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, 170 x 170mm, 25000 hrs, Acabado Color Blanco.
LPESQ24W24L3K-MX	Square Panel Essence, 24W, 2400Lm, 120 -277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, 25000 hrs, 220 x 220mm, 25000 hrs, Acabado Color Blanco.

Circular panel 3CCT

ELP17W12D3K-MX2	ECO Circular LuxPanel 3CCT, 12W, 900Lm, 120V, Atenuable de linea, 3000-4000-5000K, Diam 165mm, 30,000hrs.
ELP22W18D3K-MX2	ECO Circular LuxPanel 3CCT, 18W, 1440Lm, 120V, Atenuable de linea, 3000-4000-5000K, Diam 217mm, 30,000hrs.

ELP30W24D3K-MX2	ECO Circular LuxPanel 3CCT, 24W, 2040Lm, 120V, Atenuable de linea, 3000-4000-5000K, Diam 290mm, 30,000hrs.
Eco Contour Configurable	
ELCO12WO44D3K-MX3	ECO Contour Configurable 3CCT, 40W, 4400Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 3000-4000-5000K, 1200mm, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
ELCO9WO44D3K-MX3	ECO Contour Configurable 3CCT, Conector de 90°, 20W, 2200Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, 150mm x 150mm x 64mm, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
ELCOTWO33D3K-MX3	ECO Contour Configurable 3CCT, 30W, 3300Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, Conector tipo T, 50,000hrs.
ELCOXWO44D3K-MX3	ECO Contour Configurable 3CCT, 40W, 4400Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000K, Conector tipo X, 50,000hrs.
ELCOPK-MX3	ECO Contour Configurable 3CCT, Kit de instalación para suspensión.
ELCOSK-MX3	ECO Contour Configurable 3CCT, Kit de instalación para superficies.
ECO Circular Panel	
ELP15W9L50-MX2	ECO Circular LuxPanel, 9W, 630Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 150mm, 25,000hrs.
ELP17W12L40-MX2	ECO Circular LuxPanel, 12W, 840Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Diam 170mm, 25,000hrs.
ELP17W12L50-MX2	ECO Circular LuxPanel, 12W, 840Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 170mm, 25,000hrs.
ELP22W18L40-MX2	ECO Circular LuxPanel, 18W, 1440Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Diam 223mm, 25,000hrs.
ELP22W18L50-MX2	ECO Circular LuxPanel, 18W, 1440Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 223mm, 25,000hrs.
ELP30W24L40-MX2	ECO Circular LuxPanel, 24W, 1920Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Diam 296mm, 25,000hrs.
ELP30W24L50-MX2	ECO Circular LuxPanel, 24W, 1920Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 296mm, 25,000hrs.
SMART Ftype	
EFCB60WSMT-01	FType Smart compact regressed, 6W, 580LM, 100-240W, Atenuable con Aplicación, Luz RGB, Acabado Color Azul con Arillo Acabado Color Blanco.
Carbon Dowlight Configurable	

LBDL4S4K-MX	Carbon Downlight Configurable, 5-8-10W, 600-720-1200Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000-6000K, Diam 110mm, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
LBDL6S4K-MX	Carbon Downlight Configurable, 12-15-18W, 1500-1875-2250Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000-6000K, Diam 160mm, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
LBDL8S4K-MX	Carbon Downlight Configurable, 20-25-30W, 2500-3125-3750Lm, 120-277V, No Atenuable, 3000-4000-5000-6000K, Diam 218mm, 30,000hrs, Acabado Color Blanco.
CARBON para empotrar	
LBDL4S40-MX	Carbon Downlight, 9.5W, 1000Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Diam 145mm, 50,000hrs.
LBDL4S50-MX	Carbon Downlight, 9.5W, 1000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 145mm, 50,000hrs.
LBDL6S40-MX	Carbon Downlight, 13.5W, 1500Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Diam 197mm, 50,000hrs.
LBDL6S50-MX	Carbon Downlight, 13.5W, 1500Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 197mm, 50,000hrs.
LBDL8S40-MX	Carbon Downlight, 18W, 2000Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Diam 244mm, 50,000hrs.
LBDL8S50-MX	Carbon Downlight, 18W, 2000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, Diam 244mm, 50,000hrs.
Circular Surface	
LSSB30S40-MX	Circular Surface, 33W, 3500Lm, 100-240 V, No Atenuable, 4000K, 35,000hrs, Lentes 24° y 38° incluido, Acabado Color Acabado Color Negro.
High Bay lineal G4	
LHBL211M50G4DC-MX	High Bay Lineal G4, 90W, 12700Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 25cm x 42cm, 50,000hrs, Óptica abierta (Con Acrilico Semi Frost).
LHBL217M50G4DC-MX	High Bay Lineal G4, 130W, 18600Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 25cm x 42cm, 50,000hrs, Óptica abierta (Con Acrilico Semi Frost).
LHBL223M50G4DC-MX	High Bay Lineal G4, 175W, 25000Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 25cm x 60cm, 50,000hrs, Óptica abierta (Con Acrilico Semi Frost).

LHBL229M50G4DC-MX	High Bay Lineal G4, 210W, 30600Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 25cm x 60cm, 50,000hrs, Óptica abierta (Con Acrilico Semi Frost).
LHBL237M50G4DC-MX	High Bay Lineal G4, 270W, 37000Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 25cm x 90cm, 50,000hrs, Óptica abierta (Con Acrilico Semi Frost).
LHBL242M50G4DC-MX	High Bay Lineal G4, 300W, 41500Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 25cm x 90cm, 50,000hrs, Óptica abierta (Con Acrilico Semi Frost).

High Bay lineal G3

LHBL223M50G3DC-MX	LINEAL HIGH BAY 50x61cm 120-277V, 180W, 25200 LM, Atenuable 1-10V, IRC >80, 5000K, óptica abierta (difusor opalino)
-------------------	---

Titan Configurable High Bay

LHBEL3WT-MX5	High Bay TITAN Configurable 3CCT, 200-150-100W, 40000-30000-20000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Acabado Color Negro, incluye base para Sensor de Luz y de Ocupación (Sensor se vende por separado).
LHBES3WT-MX5	High Bay TITAN Configurable 3CCT, 100-80-60W, 20000-16000-12000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Acabado Color Negro, incluye base para Sensor de Luz y de Ocupación (Sensor se vende por separado).
LHBEOSR-MX5	Control Remoto para High Bay TITAN Configurable 3CCT.
LHBEOS-MX5	Sensor con función Sun Harvesting y Presencia para High Bay TITAN Configurable 3CCT.
LHBEBRKT-MX5	Bracket de Montaje para High Bay TITAN Configurable 3CCT modelo LHBES3WT-MX5.

ERIS High Output

LHBEH51S50B90-MX5	High Bay Eris High Output, 300W, 51000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Negro.
LHBEH60S50B90-MX5	High Bay Eris High Output, 400W, 60000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Negro.
LHBEH75S50B90-MX5	High Bay Eris High Output, 500W, 75000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Negro.

TITAN High Output Configurable

LHBESHO3K-MX4	High Bay Eris High Output Configurable, 140-210-280-350W, 26000-38000-49000-60000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Negro.
LHBESLO3K-MX4	High Bay Eris High Output, 420W-336W-252W-168W, 70,000lm-57,000lm-44,000lm-30,000lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Negro.
Cleanlite HIGH BAY	
LHBEN17WM50W90-MX	High Bay Eris Cleanlite, 100W, 17000Lm, 100-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado de Fosfato de Cromo y Poliester Epóxico.
LHBEN25WM50W90-MX	High Bay Eris Cleanlite, 150W, 25500Lm, 100-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado de Fosfato de Cromo y Poliester Epóxico.
LHBEN34WM50W90-MX	High Bay Eris Cleanlite, 200W, 34000Lm, 100-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado de Fosfato de Cromo y Poliester Epóxico.
Serie Bellator Floodlight	
FLDEPX20G28S50-MX	Bellator Reflector, 20W, 2800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX40G56S50-MX	Bellator Reflector, 40W, 5600Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX60G84S50-MX	Bellator Reflector, 60W, 8400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX80G112S50-MX	Bellator Reflector, 80W, 11200Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX100G140S50-MX	Bellator Reflector, 100W, 14000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX120G168S50-MX	Bellator Reflector, 120W, 16800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX150G210S50-MX	Bellator Reflector, 150W, 21000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX200G280S50-MX	Bellator Reflector, 200W, 28000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX250G350S50-MX	Bellator Reflector, 250W, 35000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX300G420S50-MX	Bellator Reflector, 300W, 42000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
FLDEPX400G560S50-MX	Bellator Reflector, 400W, 56000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
Serie Bellator High Bay PRO	
LHBEPX20G28S50-MX	Bellator High Bay, 20W, 2800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX40G56S50-MX	Bellator High Bay, 40W, 5600Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX60G84S50-MX	Bellator High Bay, 60W, 8400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX80G112S50-MX	Bellator High Bay, 80W, 11200Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX100G140S50-MX	Bellator High Bay, 100W, 14000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.

LHBEPX120G168S50-MX	Bellator High Bay, 120W, 16800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX150G210S50-MX	Bellator High Bay, 150W, 21000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX200G280S50-MX	Bellator High Bay, 200W, 28000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX250G350S50-MX	Bellator High Bay, 250W, 35000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX300G420S50-MX	Bellator High Bay, 300W, 42000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBEPX400G560S50-MX	Bellator High Bay, 400W, 56000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.

Serie Bellator High Bay

LHBCEPX20G28S50-MX	Bellator High Bay, 20W, 2800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBCEPX40G56S50-MX	Bellator High Bay, 40W, 5600Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBCEPX60G84S50-MX	Bellator High Bay, 60W, 8400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBCEPX80G112S50-MX	Bellator High Bay, 80W, 11200Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBCEPX100G140S50-MX	Bellator High Bay, 100W, 14000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBCEPX120G168S50-MX	Bellator High Bay, 120W, 16800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LHBCEPX150G210S50-MX	Bellator High Bay, 200W, 28000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Gris.

Bellator Climate

LCL6EPX20G28S50-MX	Bellator Climate, 20W, 2800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 2ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LCL6EPX30G42S50-MX	Bellator Climate, 30W, 4200Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 2ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LCL12EPX40G56S50-MX	Explosion Proof Climate, 40W, 5600Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LCL12EPX50G70S50-MX	Explosion Proof Climate, 50W, 7000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LCL12EPX60G84S50-MX	Explosion Proof Climate, 60W, 8400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.

Bellator Lineal

LXB6EPX20G28S50-MX	Bellator, 20W, 2800Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LXB6EPX40G56S50-MX	Bellator, 40W, 5600Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 2ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LXB12EPX50G70S50-MX	Bellator, 50W, 7000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 4ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LXB12EPX80G11S50-MX	Bellator, 80W, 11500Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 4ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.

LXB15EPX50G70S50-MX	Bellator, 50W, 7000Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 5ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
LXB15EPX80GE11S50-MX	Bellator, 80W, 11500Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 5000K, 5ft, 50,000hrs, Acabado Color Gris.
orm Linear sin sensor, 50K hrs	
ESL12040W50-MX	Storm Linear, 40W, 4000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 1200mm, 50,000hrs, Acabado Acabado Color Blanco.
ESL12040W40-MX	Storm Linear, 40W, 4000Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, 1200mm, 50,000hrs, Acabado Acabado Color Blanco.
ESL15050W50-MX	Storm Linear, 50W, 5000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 1500mm, 50,000hrs, Acabado Acabado Color Blanco.
ECO Storm Linear con Sensor	
ESL12P36W50-MX	ECO Storm Linear, 36W, 3600Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 1200mm, Sensor PIR, Acabado Acabado Color Blanco.
ESL15P50W50-MX	ECO Storm Linear, 50W, 5000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 1500mm, Sensor PIR, Acabado Acabado Color Blanco.
Climate LED Configurable	
LCL14WD3K-US	Climate 3CCT Small, 34-38-45W, 4941-5423-6494Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 3500-4000-5000K, 1200mm, Acabado Color Blanco.
LCL18WD3K-US	Climate 3CCT Small, 65-75-90W, 9295-10500-12364Lm, 120-277V, Atenuable 0-10VDC, 3000-4000-5000K, 1800mm, Acabado Acabado Color Blanco.
ECO Climate T8	
ELCLTT12-MX3	ECO Climate, Carcasa Climate 4ft (1200mm) para 2 tubos LED T8 (no incluye tubos).
ELCLTT12BPD-MX9	ECO Climate, Carcasa Climate 4FT (1200mm) para 2 tubos LED T8, Conexión tipo BPD (no incluye tubos).
ECO Climate Incluye tubos	
ELCLT12W36S50-MX3	ECO Climate + Tubo T8, 36W, 3300Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4ft, 35,000hrs, 2x18W T8.
ELCLT12W36S40-MX3	ECO Climate + Tubo T8, 36W, 3300Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, 4ft, 35,000hrs, 2x18W T8.
ELCLT12W48S50-MX3	ECO CLIMATE LED TUBE 36W 120-277V 5000K 50,000HRS 4600LM INCLUYE 2 TUBOS CATALOGO LT84NN18W24BPD-MX2
ELCLT12W66S50-MX3	ECO CLIMATE LED TUBE 48W 120-277V 5000K 50,000HRS 6500LM INCLUYE 2 TUBOS CATALOGO LT84NN24W33BPD-MX2
Eco Batten SLIM	

ELXB6W18M50-MX	Eco Batten 60CM 15W 1800LM 100-277V 5000K IP44
ELXB6W18M40-MX	ECO Batten Slim, 15W, 1800Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, 60 cm, 50,000hrs, Acabado Color Blanco.
ELXB12W36M50-MX	Eco Batten 120CM 30W 3600LM 100-277V 5000K IP44
ELXB12W36M40-MX	ECO Batten Slim, 30W, 3900Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, 120 cm, 50,000hrs, Acabado Color Blanco.
Fuel Station Canopy G4	
LPCW80M50G4-MX	Fuel Station Canopy G4, 80W, 12000Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Blanco.
LPCW100M50G4-MX	Fuel Station Canopy G4, 100W, 15000Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Blanco.
LPCW120M50G4-MX	Fuel Station Canopy G4, 120W, 18000Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Blanco.
LPCW150M50G4-MX	Fuel Station Canopy G4, 150W, 22500Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Blanco.
Canopy Square para superficie	
LCYCBL5M50G2N-US	Canopy Square, 40W, 5450Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs.
LCYCBL5M50G2N-MX	Canopy Square, 40W, 5450Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs.
LCYCBL8M50G2N-US	Canopy Square, 60W, 8000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs.
ECO Stadium MX2	
ESFL25N5060-MX2	ECO Stadium Floodlight, 250W, 35000Lm, 100-277V, No Atenuable, 5000K, Acabado Color Negro, Optica de 60°.
ESFL50N5060-MX2	ECO Stadium Floodlight, 500W, 70000Lm, 100-277V, No Atenuable, 5000K, Acabado Color Negro, Optica de 60°.
ESFL75N5060-MX2	ECO Stadium Floodlight, 750W, 105000Lm, 100-277V, No Atenuable, 5000K, Acabado Color Negro, Optica de 60°.
ESFL100N5060-MX2	ECO Stadium Floodlight, 1000W, 140000Lm, 100-277V, No Atenuable, 5000K, Acabado Color Negro, Optica de 60°.

ESFL125N5060-MX2	ECO Stadium Floodlight, 1250W, 175000Lm, 100-277V, No Atenuable, 5000K, Acabado Color Negro, Optica de 60°.
------------------	---

Slimline Floodlight Lente Opalino

EFLD10B50-MX4	ECO Floodlight, 10W, 800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD20B50-MX4	ECO Floodlight, 20W, 1800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD30B50-MX4	ECO Floodlight, 30W, 3000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD50B50-MX4	ECO Floodlight, 50W, 5000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD100B50-MX4	ECO Floodlight, 100W, 10000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD200B50-MX4	ECO Floodlight, 200W, 21000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD300B50-MX4	ECO Floodlight, 300W, 33000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
EFLD400B50-MX4	ECO Floodlight, 400W, 44000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.

ECO Slimline Floodlight RGB

EFLD30SRGB-MX9	ECO Floodlight, 30W, 1030Lm, 120-277V, No Atenuable, RGB, 25,000 hrs, Acabado Color Negro.
----------------	--

Wallpack Configurable

LWPTBZ12M3K-MX	WallPack Configurable 3CCT, 100-80-60-40W, 12500-10200-8600-6000Lm, 100-277V, Atenuable 1-10VDC, 4000-5000-6500K, Acabado Color Bronce, Incluye preparación para Fotocelda (La Fotocelda se vende por separado).
LWPTBZ7M3K-MX	WallPack Configurable 3CCT, 62-52-37-25W, 7800-6600-5200-3700Lm, 100-277V, Atenuable 1-10VDC, 4000-5000-6500K, Acabado Color Bronce, Incluye preparación para Fotocelda (La Fotocelda se vende por separado).
LWPTBZPH-US	WallPack Configurable 3CCT, Fotocelda 120-277V.
k para pared ADJUSTABLE FULL CUTOFF	
LWPABZ40M50G1N-MX	WallPack Ajustable, 40W, 5200Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Bronce.
LWPABZ67M50G1N-MX	WallPack Ajustable, 67W, 8800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Bronce.
LWPABZ80M50G1N-MX	WallPack Ajustable, 80W, 10500Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Bronce.
n PRO US Floodlight para superficie	
LFD200B150F-US	Guardian PRO Floodlight, 200W, 26000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Bronce.
POST TOP LAPT	
LAPTL75M50D5-MX	Post Top, 60W, 7500Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje Tipo Horquilla.

LAPTL10M50D5-MX	Post Top, 80W, 10000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje Tipo Horquilla.
LAPTP75M50D5-MX	Post Top, 60W, 7500Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje 1 Brazo.
LAPTP10M50D5-MX	Post Top, 80W, 10000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje 1 Brazo.
LAPTH75M50D5-MX	Post Top, 60W, 7500Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje 0-90°.
LAPTH10M50D5-MX	Post Top, 80W, 10000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje 0-90°.
POST TOP LAPT-Square	
LAPTSQ13M50D5-MX	Post Top, 100W, 13000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje Punta de Poste.
LAPTSQ13M50D5-US4	Post Top, 100W, 13000Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 50,000hrs, Gris Oscuro, Curva Tipo V, Montaje Punta de Poste.
POST TOP CLASSIC	
LAPTC80B40-MX	POST TOP CLASSIC 80W 10800LM 120-240V NO ATENUABLE 4000K 50000HRS ACABADO COLOR NEGRO CURVA TIPO I MONTAJE PUNTA DE POSTE.
ROADWAY para vialidades LARV	

LARVGR9M50G3D2SC-MX3	LARV Roadway, 60W, 9300 Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, Gris, Optica Tipo II, Incluye Shorting Cap.
LARVGR12M50G3D3SC-MX3	LARV Roadway, 80W, 12000 Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, Gris, Optica Tipo III, Incluye Shorting Cap.
LARVGR15M50G3D3SC-MX3	LARV Roadway, 100W, 15500 Lm, 120-277V, Atenuable 1-10VDC, 5000K, Gris, Optica Tipo III, Incluye Shorting Cap.
LSAL configurable	
LSALBZ24M3K-MX	LSAL configurable 180/144/108/72W, 120-277 V, Atenuable 0-10V, 4000/5000/6000K, 50000 hrs, IRC >70, 25,000 / 20,500 / 16,000 /11,000 Lúmenes, IP66, Incluye base para fotocelda de 3 pin y shorting Cap con montaje para poste redondo / cuadrado.
LSALBZ24M3KS-MX	LSAL configurable 180/144/108/72W, 120-277 V, Atenuable 0-10V, 4000/5000/6000K, 50000 hrs, IRC >70, 25,000 / 20,500 / 16,000 /11,000 Lúmenes, IP66, Incluye base para fotocelda de 3 pin y shorting Cap con montaje slipfitter.
LSALBZ40M3K-MX	LSAL configurable 300/240/180/120W, 120-277 V, Atenuable 0-10V, 4000/5000/6000K, 50000 hrs, IRC >70, 42,000 / 35,000 / 27,000 /19,000 Lúmenes, IP66, Incluye base para fotocelda de 3 pin y shorting Cap con montaje para poste redondo / cuadrado.
LSALBZ40M3KS-MX	LSAL configurable 300/240/180/120W, 120-277 V, Atenuable 0-10V, 4000/5000/6000K, 50000 hrs, IRC >70, 42,000 / 35,000 / 27,000 /19,000 Lúmenes, IP66, Incluye base para fotocelda de 3 pin y shorting Cap con montaje slipfitter.
Solar Lantern	
LSL125M50D2-MX	Solar Lantern, 60W, 12480Lm, Solar, Atenuable por Sensor, 5000K, 50,000hrs, Acabado Color Negro.

HELIOS Solar Lighting	
LSH100M50D2-MX	HELIOS Solar Lighting, 50W, 10000Lm, No Atenuable, 5000K, 8m de Altura de Montaje, 6-8hrs de Tiempo de Carga, 8-12hrs de Operación.
LUCE Solar Lighting	
LSLU21M50D3-MX2	LUCE Solar Lighting, 120W, 21600Lm, No Atenuable, 5000K, 10-12m de Altura de Montaje, 7hrs de Tiempo de Carga, 7.2hrs de Operación al 100%
LSLU18M50D3-MX2	LUCE Solar Lighting, 100W, 18000Lm, No Atenuable, 5000K, 10-12m de Altura de Montaje, 7hrs de Tiempo de Carga, 7.2hrs de Operación al 100%
LSLU14M50D3-MX2	LUCE Solar Lighting, 80W, 14400Lm, No Atenuable, 5000K, 8-10m de Altura de Montaje, 6hrs de Tiempo de Carga, 7.2hrs de Operación al 100%
LSLU11M50D3-MX2	LUCE Solar Lighting, 60W, 10800Lm, No Atenuable, 5000K, 7-9m de Altura de Montaje, 6hrs de Tiempo de Carga, 7.6hrs de Operación al 100%
LSLU9M50D3-MX2	LUCE Solar Lighting, 50W, 9000Lm, No Atenuable, 5000K, 6-8m de Altura de Montaje, 6hrs de Tiempo de Carga, 7.8hrs de Operación al 100%
LUCE Post Top	
LSLUP5M50T5-MX2	LUCE Post Top, 30W, 5400Lm, No Atenuable, 5000K, 5m de Altura de Montaje, 7hrs de Tiempo de Carga, 4.5hrs de Operación al 100%
LSLUP5M30T5-MX2	LUCE Post Top, 20W, 3600Lm, No Atenuable, 5000K, 4m de Altura de Montaje, 7hrs de Tiempo de Carga, 4.5hrs de Operación al 100%
LSLUP5M20T5-MX2	LUCE Post Top, 100W, 1800Lm, No Atenuable, 5000K, 2m de Altura de Montaje, 7hrs de Tiempo de Carga, 4.5hrs de Operación al 100%
Empotrado a piso BURIED	
LEAMBU5A40-MX2	Buried Uplight, 5W, 120-277V, 400Lm, No Atenuable, 4000K, 35,000hrs, Optica 25° haz direccional +/30°.
LEAMBU5A30-MX2	Buried Uplight, 5W, 120-277V, 400Lm, No Atenuable, 3000K, 35,000hrs, Optica 25° haz direccional +/30°.

LEAMBU12A40-MX2	Buried Uplight, 12W, 120-277V, 900Lm, No Atenuable, 4000K, 35,000hrs, Optica 25° haz direccionable +/-30°.
LEAMBU12A30-MX2	Buried Uplight, 12W, 120-277V, 900Lm, No Atenuable, 3000K, 35,000hrs, Optica 25° haz direccionable +/-30°.
STEPLIGHT	
LA120BZ3S30-MX	Step Light, 3W, 325Lm, 100-240V, No Atenuable, 3000K, 120mm x 80mm, 30,000hrs, Acabado Color Bronce Oscuro.
Architectural Step Lighting	
LA2006C12480B	Step Light Baffle, 12W, 4000K, 1000Lm, 4000°K, 120-277V, 2.5"x12.5"
Architectural Light	
LEAWS17B40-MX	Architectural Light, 20W, 1700 Lm, 100-240V, No Atenuable, 4000K, 30,000hrs, Up & Down Light, Acabado Color Negro.
LEAWS17B30-MX	Architectural Light, 20W, 1700 Lm, 100-240V, No Atenuable, 3000K, 30,000hrs, Up & Down Light, Acabado Color Negro.
LEAWL38B40-MX	Architectural Light, 35W, 36500 Lm, 100-240V, No Atenuable, 4000K, 30,000hrs, Up & Down Light, Acabado Color Negro.
BOLLARDS	
DEC715-MX	Bollard, 15W, 1500Lm, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Gris Oscuro.
SEÑALIZACION	

LEMSBXG-MX	Luminario Letrero de Salida, 1W, 150Lm, 120-277V, Acabado Color Verde, 90 min de Operación con Carga Completa de 24 hrs.
LEMSBXG/TWN-MX	Luminario Letrero de Salida con Doble Cabezal, 3.5W, 2 x 150Lm, 120/240/277 V, Acabado Color Verde + 6500K, 90 min de Operación con Carga Completa de 24 hrs.
Luminaria de Emergencia	
LEMTWN-MX	Luminario de Emergencia, 2.4W, 180Lm, 120/240/277 V, 6500K, 90 min de Operación con Carga Completa de 24 hrs.
LEMTWNIPH-MX	Accesorio para Luminario de Emergencia, Carcasa IP65.
LEMTWNIP-MX	Luminario de Emergencia con Carcasa IP65, 2.4W, 180Lm, 120/240/277 V, 6500K, 90 min de Operación con Carga Completa de 24 hrs.
Luminaria de emergencia para Plug and Play	
LED3EP80W-02	Accesorio para Luminario de Emergencia, Batería de Emergencia Remota 4W, 120-277V, hasta 3 horas de operación.
ECO TUBO T8	
ELT82NN09W09BP-MX	ECO Tubo LED T8, 9W, 900Lm, 110-277V, No Atenuable, 5000K, 2 Ft, 35,000hrs, Base G13, Vidrio Opalino, Conexión Directo a Línea y Neutro de un Solo Lado, STD PACK 25 pzas.
ELT84NN18W18BP-MX	ECO Tubo LED T8, 18W, 1800Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4 Ft, 35,000hrs, Base G13, Vidrio Opalino, Conexión Directo a Línea y Neutro de un Solo Lado, STD PACK 25 pzas.
Lámpara T8 LED	
LT84NN13W18BCP-MX	Tubo LED T8, 13W, 1800Lm, 120-277V, Atenuable como BC, 5000K, 4 Ft, 50,000hrs, Base G13, Vidrio + PET Opal, Conexión Dual: Directo a Línea o con Balastro, Utilizar como Conexión BP o BC, STD PACK 25 pzas.
LT84NN18W24BPD-MX2	Tubo LED T8, 18W, 2400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000 K, 4 Ft, 50000hrs, Base G13, Vidrio + PET Opal, Conexión Directo a Línea de un Lado y Neutro del otro Lado, STD PACK 25 pzas.

LT84NN24W33BPD-MX2	Tubo LED T8, 24W, 3300Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000 K, 4 Ft, 50000hrs, Base G13, Vidrio + PET Opal, Conexión Directo a Línea de un Lado y Neutro del otro Lado, STD PACK 25 pzas.
LT88NN36W44BPD-MX	Tubo LED T8, 36W, 4400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 8 Ft, 50 000 hrs, Base FA8 (1 pin), Vidrio Opalino, Conexión Directo a Línea de un Lado y Neutro del otro Lado, STD PACK 16 pzas.
ECO Lámpara T5 LED	
ELT54NN25W34BP-MX	ECO Tubo LED T5, 25W, 3400Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4 Ft, 50,000hrs, Base G5, Vidrio Opalino, Conexión Directo a Línea y Neutro de un Solo Lado, STD PACK 36 pzas.
ELT54NN25W35BC-MX	ECO Tubo LED T5, 25W, 3500Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4 Ft, 50,000hrs, Base G5, Vidrio Opalino, Conexión con Balastro Fluorescente, STD PACK 25 pzas.
Lámpara T5 LED	
LT54NN13W17BP-MX2	Tubo LED T5, 13W, 1700Lm, 110-277V, No Atenuable, 5000K, 4 Ft, 50,000hrs, Base G5, Vidrio + PET Opal, Conexión Directo a Línea de un Lado y Neutro del otro Lado, STD PACK 25 pzas.
LT54NN24W32BCP-MX	Tubo LED T5, 24W, 3200Lm, 120-277V, No Atenuable, 5000K, 4 Ft, 50,000hrs, Base G5, Vidrio Opalino, Conexión Dual: Directo a Linea o con Balastro, Utilizar como Conexión BP o BC, STD PACK 25 pzas.
CHARGABLE Inspection Worklight	
LILC10G65-01	USB Rechargeable Folding Clamp Worklight, 9W, 1000Lm, 6500 K, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILH15P65-02	USB Rechargeable Inspection Head Torch, 3W, 150Lm, 6500 K, con Sensor PIR, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILH15P65-US	USB Rechargeable Inspection Head Torch, 3W, 150Lm, 6500 K, con Sensor PIR, Acabado Color Negro con Verde Lima.

LILHF35P65-01	USB Rechargeable Flexible Headtorch with Motion Sensor, 5W, 350Lm, 6500 K, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILT15T65-02	USB Rechargeable Inspection Tilt Torch, 1.5W, 150Lm, 6500 K, Base Magnetica giratoria 180°, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILT15T65-US	USB Rechargeable Inspection Tilt Torch, 1.5W, 150Lm, 6500K, Base Magnetica giratoria 180°, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILT30R65-02	USB Rechargeable Inspection Tilt Torch, 3W, 300Lm, 6500 K, Base Magnetica giratoria 360°, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILT30R65-US	USB Rechargeable Inspection Tilt Torch, 3W, 300Lm, 6500 K, Base Magnetica giratoria 360°, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILT45T65-US	USB Rechargeable Inspection Tilt Torch, 5W, 450Lm, 6500K, Base Magnetica giratoria 360°, Acabado Color Negro con Verde Lima.

LILTP60S65-01	USB Rechargeable Multu Functional Cage 360°, 6W, 600Lm, 6500 K, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILW100U65UC-US	USB-C Rechargeable Inspection Torch, 10W, 1000Lm, 6500K, Base Magnetica giratoria 360°, Acabado Color Negro con Verde Lima.
LILW100U65-US	USB Rechargeable High Output 12V Inspection Torch, 10W, 1000Lm, 6500K, Base Magnetica giratoria 360°, Acabado Color Negro con Acabado Color Verde Lima.
Rechargeable Work Light	
LWR7G65-MX	Rechargeable Worklight, 7.5W, 750/350Lm, 6500K, 30,000hrs, Acabado Color Negro con Acabado Color Verde Lima, Tiempo de Carga 3 hrs, Dura 7 hrs al 100%, Puerto de Carga USB, Base Magnetica.
ELSW2360G60-MX9	Worklight Plegable 360°, 10W, 800Lm, 6500K, 30,000hrs, 2hrs de Operación, Acabado Color Negro.

LILM13G65-US	RECHARGEABLE FOLDING MAGNETIC WORKLIGHT 1300LM 10W 6500K WITH POWER BANK - USB-C CHARGED
--------------	---

New ECO Worklights

ELSW20BG2-MX2	ECO Worklight, 20W, 1600Lm, 127V, No Atenuable, 5000K, 30,000hrs, Acabado Color Verde Lima.
ELSW30BG2-MX2	ECO Worklight, 30W, 2400Lm, 127V, No Atenuable, 5000K, 30,000hrs, Acabado Color Verde Lima.
ELSW50BG2-MX2	ECO Worklight, 50W, 4000Lm, 127V, No Atenuable, 5000K, 30,000hrs, Acabado Color Verde Lima.
ELSWT220BG3-MX9	ECO Worklight con Tripie, 2 x 20W, 2 x 1600Lm, 127V, No Atenuable, 5000K, 30,000hrs, Acabado Color Verde Lima.
ELSWT230BG3-MX9	ECO Worklight con Tripie, 2 x 30W, 2 x 2400Lm, 127V, No Atenuable, 5000K, 30,000hrs, Acabado Color Verde Lima.
ELSWT250BG3-MX2	ECO Worklight con Tripie, 2 x 50W, 2 x 4000Lm, 127V, No Atenuable, 5000K, 30,000hrs, Acabado Color Verde Lima.
LSWTACTRIPODG-MX	Accesorio para ECO Worklight, Tripie.

LED Garden SPIKE Light

LEXLS4B40-01	Garden Spike, 3W, 200Lm, 120-240V, 4000K, 30,000hrs, Acabado Color Negro.
--------------	---

Luxband Strips 5m KIT

LTK5MLO30-MX2	Luxband LED, 9W/m, 520Lm/m, 120-277V, No Atenuable, 3000K, Rollo de 5 metros.
LTK5MLO40-MX2	Luxband LED, 9W/m, 520Lm/m, 120-277V, No Atenuable, 4000K, Rollo de 5 metros.
LTKTSC-MX2	Accesorio para Luxband LED Conector de Doble Vía.
LTKOSC-MX2	Accesorio para Luxband LED Conector de Una Vía.

Luxband Strips 25m KIT

LTK25MLV30-MX2	Luxband LED, 7W/m, 558Lm/m, 120V, No Atenuable, 3000K, Rollo de 25 metros.
LTK25R1KIT-MX2	Accesorio para Luxband LED, Kit Rectificador + Conector H para 120V
LTK25R2KIT-MX2	Accesorio para Luxband LED, Kit Rectificador + Conector H para 277V

SOLAR Fixtures

LEXS22B40-01	Solar Guardian, 1.5W, 220Lm, Solar, 4000K, 25,000hrs, Acabado Color Negro, con Sensor PIR.
LEXS22W40-01	Solar Guardian, 1.5W, 220Lm, Solar, 4000K, 25,000hrs, Acabado Color Blanco, con Sensor PIR.
LEXS40B40-US	Solar Guardian, 3.2W, 400Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Negro, con Sensor PIR.
LEXS40B40-US2	Solar Guardian, 3.2W, 400Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Negro, con Sensor PIR.
LEXS40W40-US	Solar Guardian, 3.2W, 400Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Blanco, con Sensor PIR.
LEXS80B40-US	Solar Guardian, 6.8W, 800Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Negro, con Sensor PIR.
LEXS80W40-US	Solar Guardian, 6.8W, 800Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Blanco, con Sensor PIR.
LEXSF6B40-US	Solar Guardian, 5W, 550Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Negro, con Sensor PIR.
LEXSF11B40-US	Solar Guardian, 10W, 1080Lm, Solar, 4000K, 25000 hrs, Negro, con Sensor PIR.

LEXSF8B40-MX	Solar Guardian, 8W 800LM WITH PIR AND DETACHABLE SOLAR PANEL 4000K.
LEXSF15B40-MX	Solar Guardian Floodlight LED G2, 10W 1500Lm with PIR and Detachable Solar Panel 4000K.
LEXSBR80G30-01	Solar Guardian, 6W 800Lm 3000K with PIR, Negro.
SOLAR Twin Security	
LEXT4B50S-MX9	Solar Security with PIR 400Lm, 5000K.
LED Batten Solar	
LEXS95W65-01	Solar Batten, 10W, 950Lm, Solar, 6500K, 25,000hrs, Acabado Color Blanco.
ECO Solar Lantern	
LSLE3000M50-MX	Suburbana Solar, 16W, 3000Lm, 6000K, 30,000hrs, Acabado Color Gris Antracita.
ECO Solar Lantern MX2	

LSLE5000M50-MX2	SUBURBANA SOLAR 30W 5000LM 5000K 30000HRS ACABADO COLOR GRIS ANTRACITA, incluye brazo para instalación.
CABLE REEL	
CMM051116G4SLU/DSP8-MX	Extensión tipo Cassete Reel con 4 Multi Contactos + 2 Sockets USB, 5m, Switch + LED, Calibre 16 AWG, Modelo 8 Pack.
CMM051116G4SLU-MX	Extensión tipo Cassete Reel con 4 Multi Contactos + 2 Sockets USB, 5m, Switch + LED, Calibre 16 AWG.
CMM071116G4SLU/DSP8-MX	Extensión tipo Cassete Reel con 4 Multi Contactos + 2 Sockets USB, 7m, Switch + LED, Calibre 16 AWG, Modelo 8 Pack.
CMM071116G4SLU-MX	Extensión tipo Cassete Reel con 4 Multi Contactos + 2 Sockets USB, 7m, Switch + LED, Calibre 16 AWG.
CMM101116G4SL-MX8	Extensión tipo Cassete Reel con 4 Multi Contactos, 10m, Switch + LED, Calibre 16 AWG, Modelo Individual en 8 Pack.
HMM121214G4SL/DSP4-MX	Extensión tipo Case Reel con 4 Multi Contactos, 12m, Switch + LED, Calibre 14 AWG, Modelo 4 Pack.

HMM121214G4SL-MX	Extensión tipo Case Reel con 4 Multi Contactos, 12m, Switch + LED, Calibre 14 AWG.
HMM121214G4SLU-MX	Extensión tipo Case Reel con 4 Multi Contactos + 2 Sockets USB, 12m, Switch + LED, Calibre 14 AWG, Modelo Individual.
HMM151016G4SL/DSP4-MX	Extensión tipo Case Reel con 4 Multi Contactos, 15m, Switch + LED, Calibre 16 AWG, Modelo 4 Pack.
HMM151016G4SL-MX	Extensión tipo Case Reel con 4 Multi Contactos, 15m, Switch + LED, Calibre 16 AWG.
OMM151016G4SLU-MX	Extensión tipo Open Reel con 4 Multi Contactos + 2 Sockets USB, 15m, Switch + LED, Calibre 16 AWG, Modelo Individual.
OMM201114G4SL-MX	Extensión tipo Open Reel con 4 Multi Contactos, 20m, Switch + LED, Calibre 14 AWG, Modelo Individual.
OTMM301114G4SL-MX	Extensión tipo Open Metal Reel con 4 Multi Contactos, 30m, Switch + LED, Calibre 14 AWG, Modelo Individual.

OTLM401114G4SL-MX	Extensión tipo Open Metal Reel con 4 Multi Contactos, 40m, Switch + LED, Calibre 14 AWG, Modelo Individual.
WLM061016G4SL-MX	Extensión tipo Worklight Reel con 4 Multi Contactos con Luz LED Integrada, 5W, 500Lm, 6m, Switch + LED, Calibre 16 AWG, Modelo Individual.
OWHB-US	Accesorio para Cable Reel, Bracket de Soporte a Pared para modelos : OMM, OMA, OTM ó OTL.
OMM011114G4SL-MX	Extensión tipo Open Reel con 4 Multi Contactos, 1m, Switch + LED, Calibre 14 AWG, Modelo Individual.

--



 | L I G H T I N G
 A DE PRECIOS
 BRERO 2024

 | L I G H T I N G
 A DE PRECIOS
 BRERO 2024



 | L I G H T I N G
 A DE PRECIOS
 BRERO 2024

Piezas por caja	Precio de Lista Febrero 2024	NEW STAT	Stat / TE
--------------------	---------------------------------	-------------	-----------

1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		New	Stock*
1		New	Stock*
1		New	Stock*
1		New	Stock*
1		New	Stock*

		Activo	Stock*
		Activo	Stock*

		Activo	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	MTO

1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	MTO
---	--	--------	-----

1		New	Stock*
1		New	Stock*
1		New	Stock*

1		New	MTO
1		New	MTO
1		New	MTO

1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------

1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		Activo	MTO
1		Activo	MTO



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		Venta armada	MTO
1		Venta armada	MTO
1		Venta armada	MTO
1		Venta armada	MTO



1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*

1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO

1		Activo	MTO
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	MTO
1		Activo	Stock*

1		Activo	MTO
---	--	--------	-----

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		NEW	Stock*
---	--	-----	--------

1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------



1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------

1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO



1		Activo	Stock*
1		Activo	MTO



1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	MTO
1		Activo	MTO



1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------

1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		NEW	MTO
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		NEW	Stock*
---	--	-----	--------



1		NEW	Stock*
---	--	-----	--------



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*



1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------



1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------

25		NEW	Stock*
25		Activo	Stock*

25		Activo	Stock*
25		Activo	Stock*

25		Activo	Stock*
16		Activo	Stock*
36		Activo	Stock*
25		Activo	Stock*
25		Activo	Stock*
25		Activo	Stock*
		New	Stock*
12		New	Stock*
12		Activo	Stock*

1		New	Stock*
6		New	Stock*
6		Activo	Stock*
4		Activo	Stock*
4		Activo	Stock*
6		Activo	Stock*

1		New	Stock*
8		Activo	Stock*
8		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		NEW	Stock*

1		NEW	Stock*
---	--	-----	--------

--

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

--

1		Activo	Stock*
---	--	--------	--------

--

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

--

1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

--

[illegible]

1		New	Stock*
1		New	Stock*
1		New	Stock*
1		Activo	Stock*
1		NEW	Stock*
1		NEW	Stock*

1		NEW	Stock*
---	--	-----	--------





8		Activo	Stock*
1		Vta individual	MTO
8		Activo	Stock*
1		Vta individual	MTO
8		Vta individual	MTO
4		Activo	Stock*


1		Vta individual	MTO
1		Activo	Stock*
4		Activo	Stock*
1		Vta individual	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*
1		Activo	Stock*

1		Activo	Stock*
1		NEW	Stock*
1		Activo	Stock*
1		NEW	Stock*

--

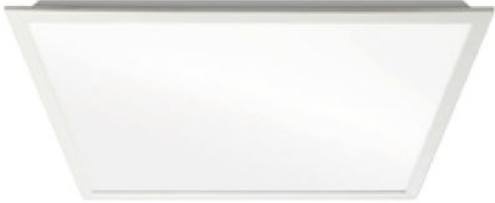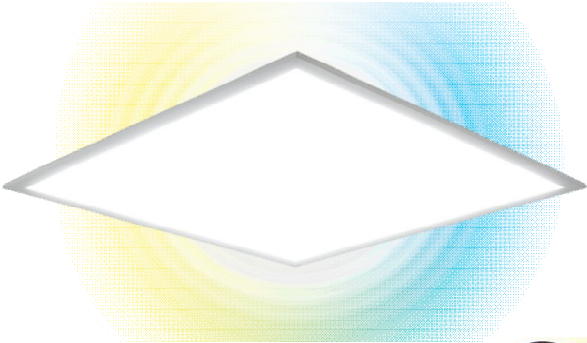

Imagen	Almacen Mty T.E. 5 dias hábiles	Almacen EdoMex T.E. 5 días hábiles
		
		
		

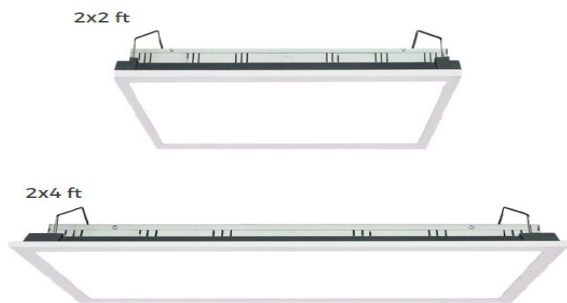









WATTS **EQUIVALENCIA**
40 W 2x32W T8 y 2x28W T5



2700-6500K
WARM-COOL
WHITE



Powered by the RGB Home app





WATTS	EQUIVALENCIA
9.5 W	CFL 1x15W / 2x13W
13.5 W	CFL 1x26W / 2x13-18W
18 W	CFL 2x32-42W / HID 50W



WATTS	EQUIVALENCIA
180W	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
130W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
90W	HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF



WATTS	EQUIVALENCIA
60 W	HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF
80 W	HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF
100 W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
150 W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
200 W	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF



Control remoto para sensor



Sensor Plug & Play





20-60W



120W



150-200W



250-400W




20-40W



60-80W



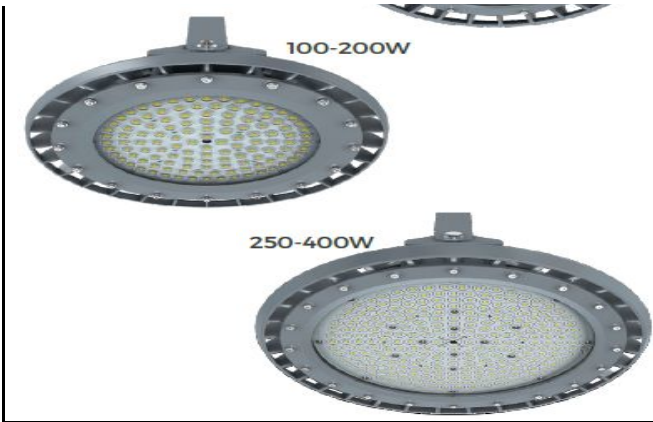


















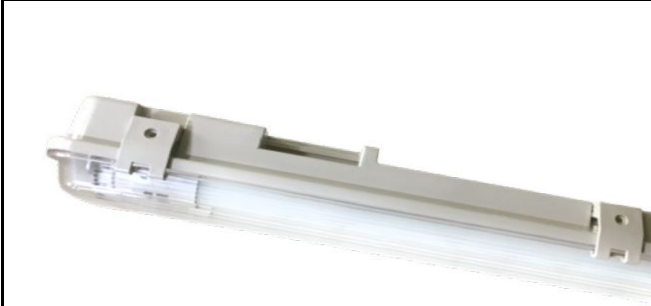



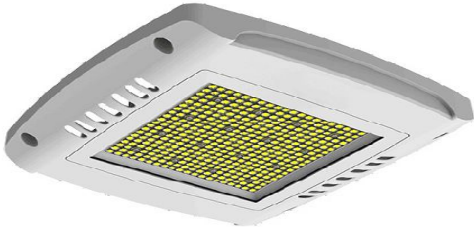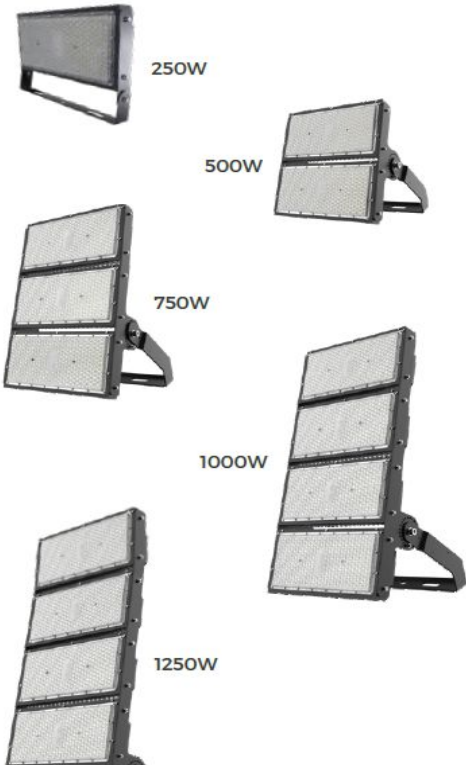

10W



100W



20W



200W



30W



300W



50W



400W



WATTS	EQUIVALENCIA
30 W	HALÓGENO 200W








WATTS	EQUIVALENCIA
26 W	HID 40-75W
40 W	HID 75-150W
60 W	HID 100-175W
62 W	HID 100-175W
80 W	HID 150-250W
100 W	HID 250-400W



WATTS	EQUIVALENCIA
40 W	HID 75-150W
67 W	HID 100-175W
80 W	HID 150-250W






--	--





		
		
		
5W 		

12W



LA2006
STEP BAFFLE

